

- ALGEMEEN:**
- Voor alle binnentrappen in de woningen geldt:  
breedte:  $\geq 900$  mm,  
optrede: 185 mm, aantrede 240 mm
  - Deur- en raamkozijnen van woningen:  
- zijn bereikbaar volgens NEN 5087  
- voldoen aan weerstandsklasse 2 vlg NEN 5096
  - Installaties in woningen conform NEN 1010
  - Binnendeuren naar verblijfruimten hebben een  
vrije doorgang van minimaal 850 mm x 2300 mm
  - Straatpeil = 0,80 m - NAP
  - Vloerpeil begane grond = 0,65 m - NAP
  - Vloerpeil kelder = 3,61 m - NAP
  - Hoofddraagconstructie 90 minuten brandwerend

project  
**20030282**

NIEUWBOUW  
KRIMWIJK II  
VOORSCHOTEN


tekening  
**41 2504**

Werktekening Plandeel C

Blok J1/J3/J5/J7 Type Fresia

Plattegrond dak

schaal	formaat	getekend
1:50	A 1	26_02_2008
gewijzigd	datum	
a zie pijlen	21_05_2008	
b		
c		
d		
e		
f		
projectarchitect	projectcoördinator	
Mark Siebers / Jan de Leeuw	Wilko vid Willigen	

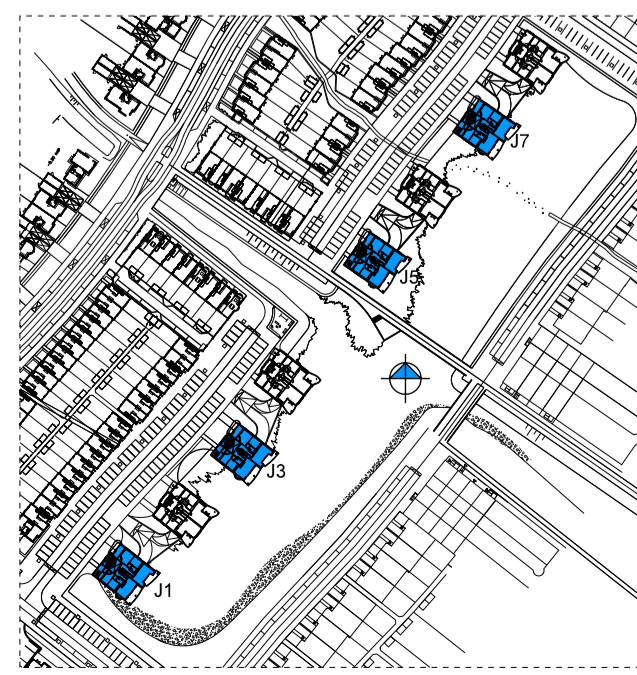

opdrachtgever  
**ONTWIKKELINGSCOMBINATIE  
PARK ALLEMANSGEEST C.V.**

postbus	3000 H	schoolvulgen
1750	rotterdam	34
telefoon	telefax	
010 2054000	010 2054010	
g	groenman	architecten
p	partners	adviseurs

