


Zuid-westgevel

knipvoegen iom constructeur en leverancier

- ALGEMEEN:**
- Voor alle binnentrappen in de woningen geldt: breedte: >= 900 mm, optrede: 185 mm, aantrede 240 mm
  - Deur- en raamkozijnen van woningen: - zijn bereikbaar volgens NEN 5087 - voldoen aan weerstandsklasse 2 vlg NEN 5096
  - Installaties in woningen conform NEN 1010
  - Binnendeuren naar verblijfruimten hebben een vrije doorgang van minimaal 850 mm x 2300 mm
  - Straatpeil = 0,80 m - NAP
  - Vloerpeil begane grond = 0,65 m - NAP
  - Vloerpeil kelder = 3,61 m - NAP
  - Hoofdraagconstructie 90 minuten brandwerend

project  
**2 0 0 3 0 2 8 2**  
 NIEUWBOUW  
 KRIMWIJK II  
 VOORSCHOTEN  
 tekening  
**4 1 2 5 2 1**  
 Werktekening Plandeel C  
 Blok J1/J3/J5/J7 Type Fresia  
 Zuid-west gevel  
 schaal formaat getekend  
 1:50 A 1 26 02 2008  
 gewijzigd datum  
 a  
 b  
 c  
 d  
 e  
 f  
 projectarchitect projectcoördinator  
 Mark Siebers / Jan de Leeuw Wilko vid Willegen

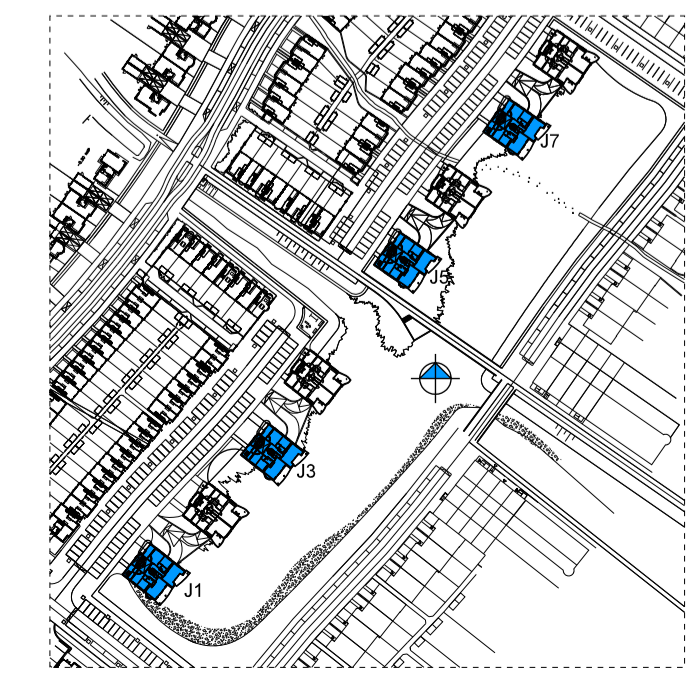

opdrachtgever  
 ONTWIKKELINGSCOMBINATIE  
 PARK ALLEMANSGEEST C.V.

postbus 3000 nr schoorwegen  
 1750 rhtendam 34  
 telefoon 010 2514000 telefax 010 2514010  
 g groenman architecten  
 p partners adviseurs

